



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

PPA 906

КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ PPL 2500



Коммутационный модуль используется в качестве интерфейса замыкания контактов, в нём предусмотрен встроенный РЧ-передатчик, с помощью которого выполняется передача сигналов управления на лифт проектора PPL 2500.

Путём замыкания контактов или при помощи штатного пульта ДУ, совместимого с системами «умного дома», пользователь может легко выбрать нужное положение лифта проектора.




Рис. 1



ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ТЕМ КАК УСТАНАВЛИВАТЬ КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.

Документ следует хранить в месте, где он будет доступен всем заинтересованным лицам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРАВМЫ, НАСТУПИВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ УСТАНОВКИ КОММУТАЦИОННОГО МОДУЛЯ.



УСТАНОВКА МОДУЛЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Перед началом работ по установке коммутационного модуля внимательно прочтите данное руководство:

- модуль должен применяться исключительно в помещениях
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО ПОД ЛИФТОМ**
- Питание осуществляется током 230 В. Любые попытки самостоятельного обслуживания **ЗАПРЕЩЕНЫ**, существует опасность поражения электрическим током
- По вопросам обслуживания и ремонта оборудования обращайтесь к торговому представителю, у которого вы приобрели прибор

1. При помощи основного пульта ДУ, следуя указаниям руководства, укажите параметры ограничения хода лифта проектора PPL 2500 (PROJECTION MODE и SERVICE MODE).
2. Подключите к модулю питание, как это показано на рис. 2.
3. Теперь, для того чтобы запрограммировать порядок взаимного подключения модуля и лифта PPL 2500, нажмите на основном пульте ДУ кнопку «PROG» (чтобы нажать кнопку, спрятанную в отверстии на правой стороне пульта, воспользуйтесь канцелярской скрепкой) и подождите, пока мотор лифта не сработает.
4. Удалите с липучки VC 421, а затем при помощи канцелярской скрепки нажмите расположенную на задней панели кнопку «PROG», до тех пор, пока мотор не сработает.
5. Отпустите кнопку «PROG», а затем вновь нажмите её, пока мотор не включится дважды. На этом этапе программирование работы коммутационного модуля считается завершённым. Переместите при помощи липучки VC 421 в удобное для вас место, помня, что антенна должна свободно выступать над прибором.
6. Для управления лифтом при помощи коммутационного модуля нужно замкнуть соответствующие контакты внутренней системы (см. рис. 3):
 - чтобы перевести лифт в положение SERVICE MODE, замкните контакты 24 V и DW
 - чтобы перевести лифт в положение PROJECTION MODE, замкните контакты 24 V и HDW
 - чтобы перевести лифт в верхнее положение (UPPER END-STOP, лифт полностью поднят), замкните контакты 24 V и UP
7. Помните, что перевести лифт в положение PROJECTION MODE можно только из исходного положения, когда лифт полностью поднят.
8. Вы можете использовать одновременно и пульт ДУ, и коммутационный модуль.

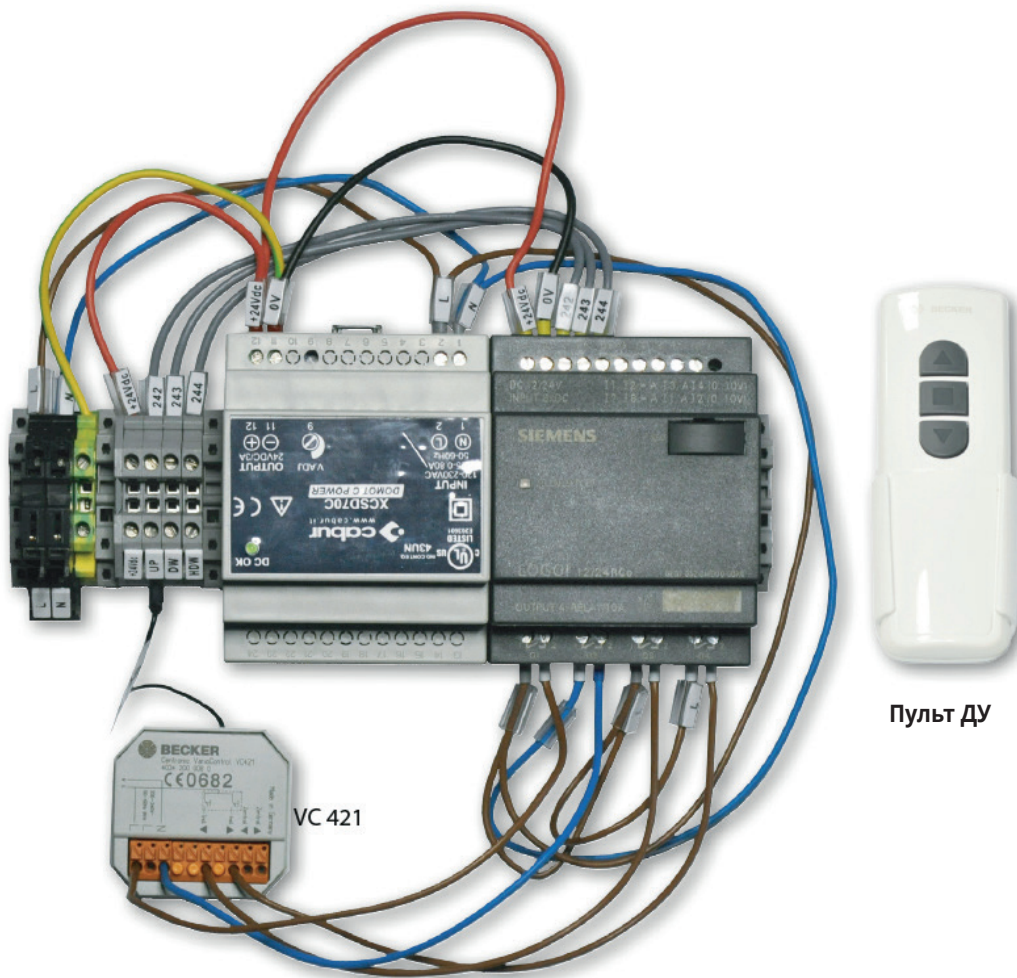


Рис. 2

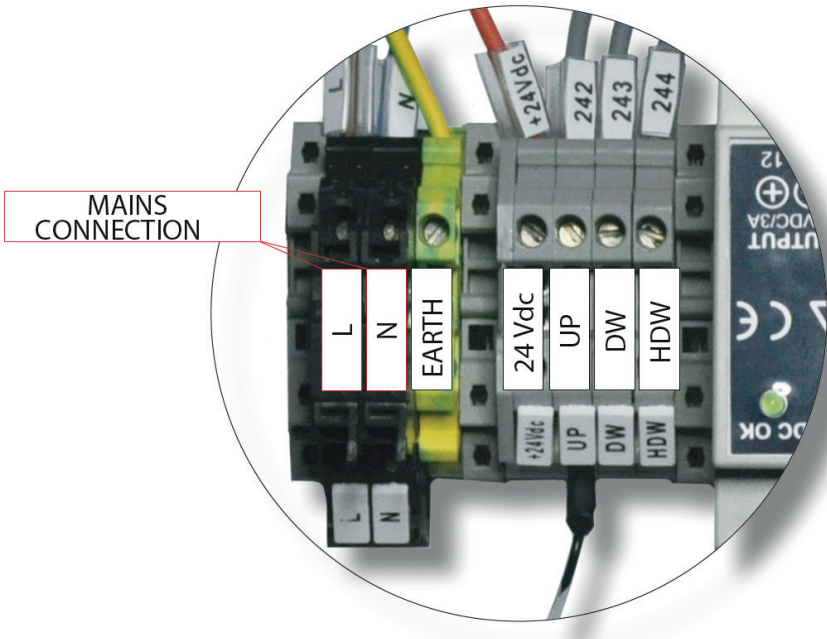


Рис. 3